

PROVENCE



SILCERAMICHE

REFINED DETAILS AND COLOURS INSPIRED BY THE LANDSCAPES OF SOUTHERN FRANCE

Dettagli raffinati e colori ispirati ai paesaggi del sud della Francia

colors: tarascon · st. remy

finish: natural · antislip

sizes: 90x90 · 60x90 · 60x60 · 30x60 · 7,5x30

thickness: 10 mm · 20 mm

Provence evokes the atmosphere of the South of France, where the beauty of simple things translates into quality of life.

Provence evoca le atmosfere del Sud della Francia, dove la bellezza delle cose semplici si traduce in qualità di vita.

While maintaining the memory of a rustic tradition, it is perfectly adapted to more contemporary spaces through a treatment of details that softens its excesses.

Pur mantenendo la memoria di una tradizione rustica si adatta perfettamente a spazi più contemporanei, attraverso un trattamento dei dettagli che ne attenua gli eccessi.



Floor_Provence St. Remy Antislip Rett. 30x60 | 60x60 | 60x90 | 90x90



Floor_Provence St. Remy Rett. 60x90 **Wall_**Provence St. Remy Tumbled 7,5x30





Floor_Provence Tarascon Rett. 60x90 Wall_Provence Tarascon Tumbled 7,5x30





Floor_Provence Tarascon Rett. 90x90

Shabby chic and contemporary are the keys to Provence, a collection that reinterprets tradition by making it timeless.

Shabby chic e contemporaneità sono le chiavi di lettura di Provence, una collezione che rilegge la tradizione rendendola senza tempo.



Floor_Provence Tarascon Rett. 90x90

COLOURS · COLORI




TARASCON



ST. REMY


SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



90x90
36"x36"



60x90
24"x36"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



7,5x30
3"x12"

Natural Rett. R10



Tarascon



St. Remy




Tarascon



St. Remy



Tarascon



St. Remy



Tarascon



St. Remy

Tumbled



Tarascon



St. Remy

Antislip Rett. R11 A+B




Tarascon



St. Remy



Tarascon



St. Remy



Tarascon



St. Remy

Antislip Rett. 20 mm R11 A+B




Tarascon




St. Remy


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

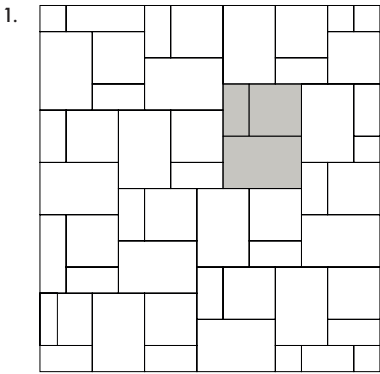


sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

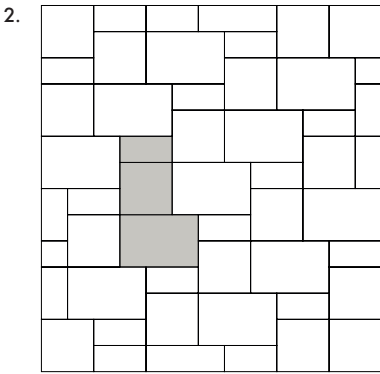


sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x23"	1	16,6%
60x60 · 24"x23"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

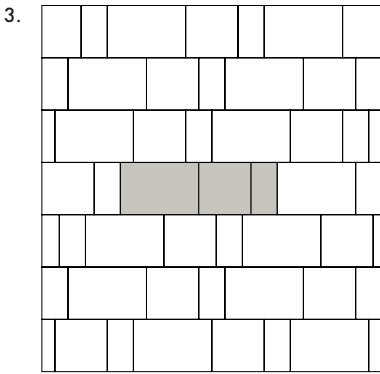


sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	1	16,6%
60x60 · 24"x24"	1	33,3%
60x90 · 24"x36"	1	50,0%

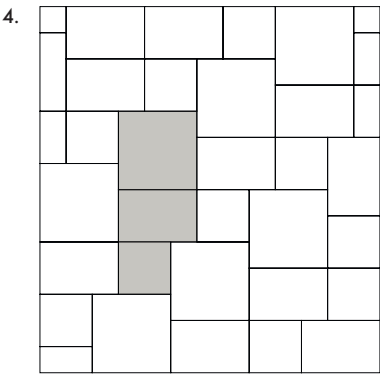


sizes · formati	pc./box	% m²
60x60 · 24"x24"	1	21,0%
60x90 · 24"x36"	1	31,7%
90x90 · 36"x36"	1	47,3%

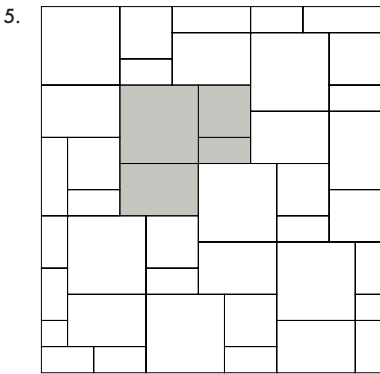

sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	1	9,5%
60x60 · 24"x24"	1	19,0%
60x90 · 24"x36"	1	28,6%
90x90 · 36"x36"	1	42,9%

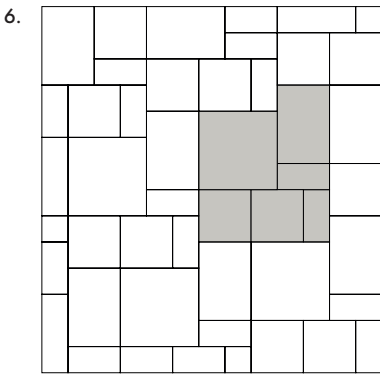


sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	3	11,2%
60x60 · 24"x24"	3	22,2%
60x90 · 24"x36"	3	33,3%
90x90 · 36"x36"	2	33,3%

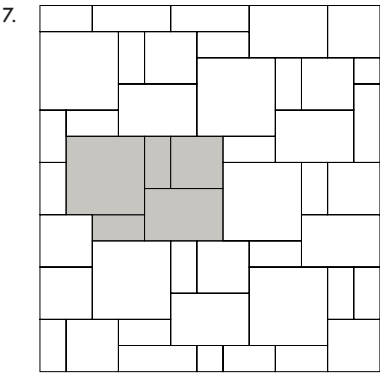


sizes · formati	pc./box	% m²
30x60 · 12"x24"	2	17,5%
60x60 · 24"x24"	1	17,5%
60x90 · 24"x36"	1	26,0%
90x90 · 36"x36"	1	39,0%


SUGGESTED LAYING PATTERNS · SCHEMI DI POSA SUGGERITI

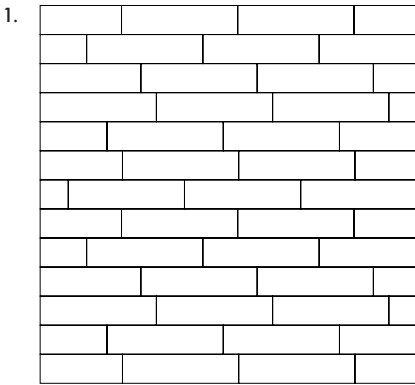


tumbled 7.5x30

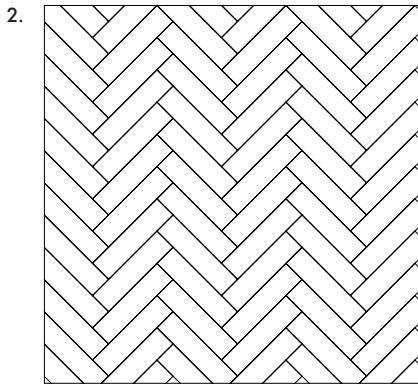

tumbled 7.5x30

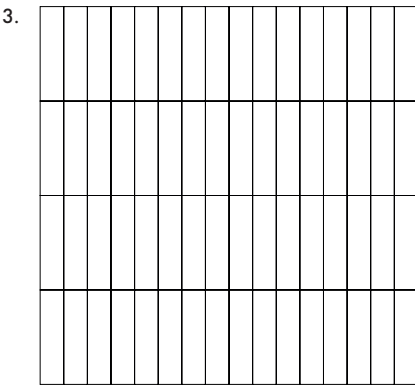

tumbled 7.5x30

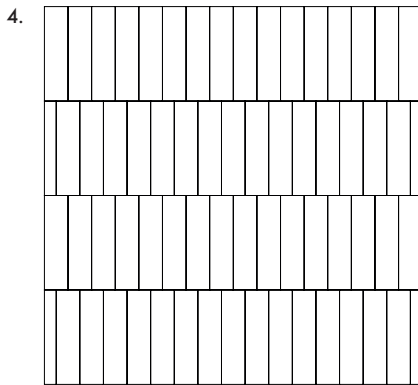

tumbled 7.5x30

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO










Color: **ST. REMY**
Sizes: **90x90 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **ST. REMY Tumbled**
Sizes: **7,5x30 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati	price code
	skirting battiscopa	10 mm		8x60 8x90	P 0060 P 0110
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	10 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4	P 1000 P 1320
	step gradone squadrato	10 mm	natural · antislip natural · antislip	33x60x4 33x90x4	P 0680 P 0942
	L-shaped element elemento a L	10 mm	natural · antislip natural · antislip	30x60x5 30x90x5	P 0460 P 0700
	swimming pool border bordo piscina	20 mm	antislip	30x90x2	P 0680
	L-shaped element elemento a L	20 mm	antislip	30x90x5	P 1200
	grid griglia rettificata	20 mm	antislip	14,5X60X2	P 0700

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	TARASCON	ST. REMY	thickness spessore	pz./ box	m²/ box	kg/ box	box/ pallet	m²/ pallet	kg/ pallet	price code
90x90 35"x35"	· natural	✓	✓	10 mm	2	1,62	33,60	25	40,50	840,00	M 0480
60x90 24"x35"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	3	1,62	35,00	32	51,84	1120,00	M 0450
60x90 24"x35"	· 20 mm	✓	✓	20 mm	1	0,54	24,00	45	24,30	1080,40	M 0700
60x60 24"x24"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	4	1,44	29,66	30	43,20	889,83	M 0365
30x60 11"x24"	· natural · antislip	✓	✓	10 mm	6	1,08	22,75	40	43,20	910,00	M 0365
7,5x30 3"x11"	· tumbled	✓	✓	10 mm	21	0,47	9,70	88	41,58	853,60	M 0630

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

	caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value	valore medio di produzione average production value	
	aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	conforme compliant
			spessore thickness	± 5,0 ± 0,5	
			rettilineità spigoli linearity	± 0,5 ± 1,5	
			ortogonalità wedgind	± 0,5 ± 2,0	
			planarità warpage	± 0,5 ± 2,0	
			aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.	
	resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1	resistente resistant	
		resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1	resistente resistant
		resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 DIN 51097	valore dichiarato declared value	natural antislip 20mm
	B.C.R.A.		antislip 20mm		R11 A+B R11 A+B
	DCOF Ansi A1371.2012		antislip 20mm		> 0.62 WET > 0.62 WET
			resistenza alla flessione modulus of rupture		EN 14411 ISO 10545-4
	carico di rottura breaking strength		> 7,5 mm ≥ 1300 N	10mm 20mm	2500 N 13600 N
		resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 mm³³	conforme compliant
		coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value	< 9 (MK-1)
		assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	≤ 0,1%
		assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3	5
		resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	B	A

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.



SILCERAMICHE S.p.A.

Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811
F +39 0536 998877

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

